




Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio
Single stage helical gearmotors





Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	L2
Designazione	<i>Classification</i>	L2
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	L3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	L3
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	L3
Simbologia	<i>Symbols</i>	L3
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	L4
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	L5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	L6

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com

Caratteristiche tecniche


Technical features

I motoriduttori monostadio ad ingranaggi cilindrici della serie PU hanno le seguenti caratteristiche principali:

- Carcasa, flangia entrata e flangia uscita in pressofusione di alluminio;
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.



PU single stage helical gearmotor range has the following main features:



- Die-cast aluminium housings, input and output flanges;
- Ground-hardened helical gears;
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

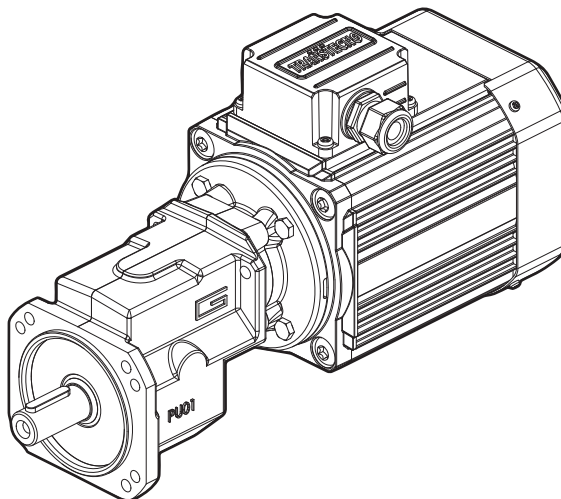









Designazione


Classification

RIDUTTORE / GEARBOX						
PU	01	FT1	5.70	71	B5	O3
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Diam. Albero uscita Output shaft diam.
	01	U FT1 FT2 FT3	5.70 8.57	63 71 80	B5 B14	





MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR										
SMT	63	2	4	0.18 kW	B14	230-400 V	50 Hz	TEFC	BR	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
		1-2-3-4-5	4	0.04 kW ... 2.2 kW	B14	230-400 V 460V	50Hz 60Hz	TEFC TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3

MOTORE MONOFASE / SINGLE PHASE MOTOR										
SMM	63	2	4	0.18 kW	B14	230 V	50 Hz	TEFC	UL-CSA	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Ventilazione Fan cooling	Opzioni Options	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
		1-2-3-4	4	0.04 kW ... 0.75 kW	B14	230V	50Hz	TEFC TENV		T1 (Std)  T4 T2 T3




Designazione

Classification

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
TS	63	2	4	0.18 kW	B5	3 ph	230-400 V	50 Hz	T1
Tipo Type	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. Morsetteria Terminal box pos.
TS		1-2-3-S L1-L2	4	0.09 kW ... 2.2 kW	B5 B14	3 ph	230-400 V 275-480 V	50Hz 60Hz	

Sensi di rotazione

Direction of rotation

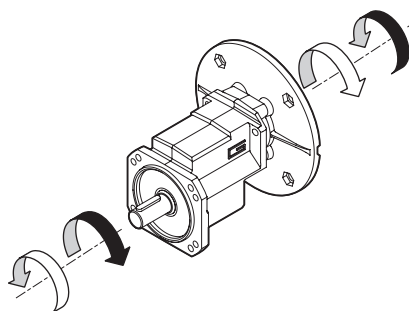

Lubrificazione


Lubrication

Tutti i motoriduttori della serie PU sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use PU range in all mounting positions.

Carichi radiali


Radial loads

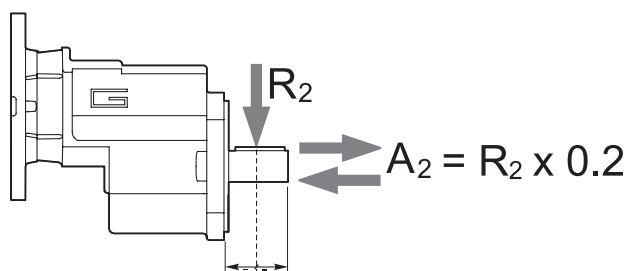


n ₂ [min ⁻¹]	R ₂ [N]
	PU 01
500	643
400	693
300	763
250	810
200	873
150	961
100	1100

Simbologia

Symbols

- n₁ [min⁻¹] Velocità in ingresso / Input speed
- n₂ [min⁻¹] Velocità in uscita / Output speed
- i Rapporto di riduzione / Ratio
- P₁ [kW] Potenza in entrata / Input power
- M₂ [Nm] Coppia nominale in uscita in funzione di P₁ / Output torque referred to P₁
- sf Fattore di servizio / Service factor
- R₂ [N] Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
- A₂ [N] Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
-  [kg] Peso del solo riduttore / Weight of the gearbox only





Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio

Single stage helical gearmotors

Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i	
------------------------	--	------------------------	----	---	---

0.12

TS6314 (1400 min ⁻¹)	246	4.5	11.0	5.70	PU01
	163	6.8	5.9	8.57	

0.55

SMT7134	246	21	2.4	5.70	PU01
SMM7134 (1400 min ⁻¹)	163	31	1.3	8.57	PU01

0.18

SMT6324	246	6.7	7.4	5.70	PU01
SMM6324 (1400 min ⁻¹)	163	10	3.9	8.57	PU01



TS7134
TS8014
(1400 min⁻¹)



TS6324

0.25

SMT6334	246	9.4	5.3	5.70	PU01
SMM6334 (1400 min ⁻¹)	163	14	2.8	8.57	PU01



TS6334
TS7114
(1400 min⁻¹)

0.75

SMT7144	246	28	1.8	5.70	PU01
SMT8024 IE3	163	42	0.9	8.57	PU01
SMM8024 (1400 min ⁻¹)					



TS7144
TS8024
(1400 min⁻¹)

0.37

SMT6344	246	14	3.6	5.70	PU01
SMT7124	163	21	1.9	8.57	PU01
SMM7124 (1400 min ⁻¹)					



TS7124
(1400 min⁻¹)

1.1


SMT8034 IE3 (1400 min ⁻¹)	246	41	1.2	5.70	PU01
--	------------	----	-----	------	-------------



TS8034
(1400 min⁻¹)



Motori Motors	SMT			SMM			TS		
	6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	6324 6334	7124 7134	8024	6314 6324 6334	7114 7124 7134	8014
IEC	63 B14	71 B14	80 B14	63 B14	71 B14	80 B14	63 B5 / B14	71 B5 / B14	80 B5 / B14




Dati tecnici elettrici

Electrical technical data

Si prega di consultare il paragrafo dedicato:


Please see the dedicated paragraph:



Motori applicabili

IEC Motor adapters

PU	SMT			SMM			TS		
		6324 6334 6344	7124 7134 7144	8024 8034	6324 6334	7124 7134	8024	6314 6324 6334	7114 7124 7134 7144
01									




	IEC	N	M	P	D	i (rapporto / ratio)	
						5.70	8.57
PU01	80 B5	130	165	200	19		
	80 B14	80	100	120			
	71 B5	110	130	160	14	B	
	71 B14	70	85	105			
	63 B5	95	115	140	11	BS	
	63 B14	60	75	90			

B/BS = Boccola di riduzione in acciaio

B/BS = Metal shaft sleeve

PU




PU

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici monostadio
Single stage helical gearmotors


Dimensioni

Dimensions


PU01 U

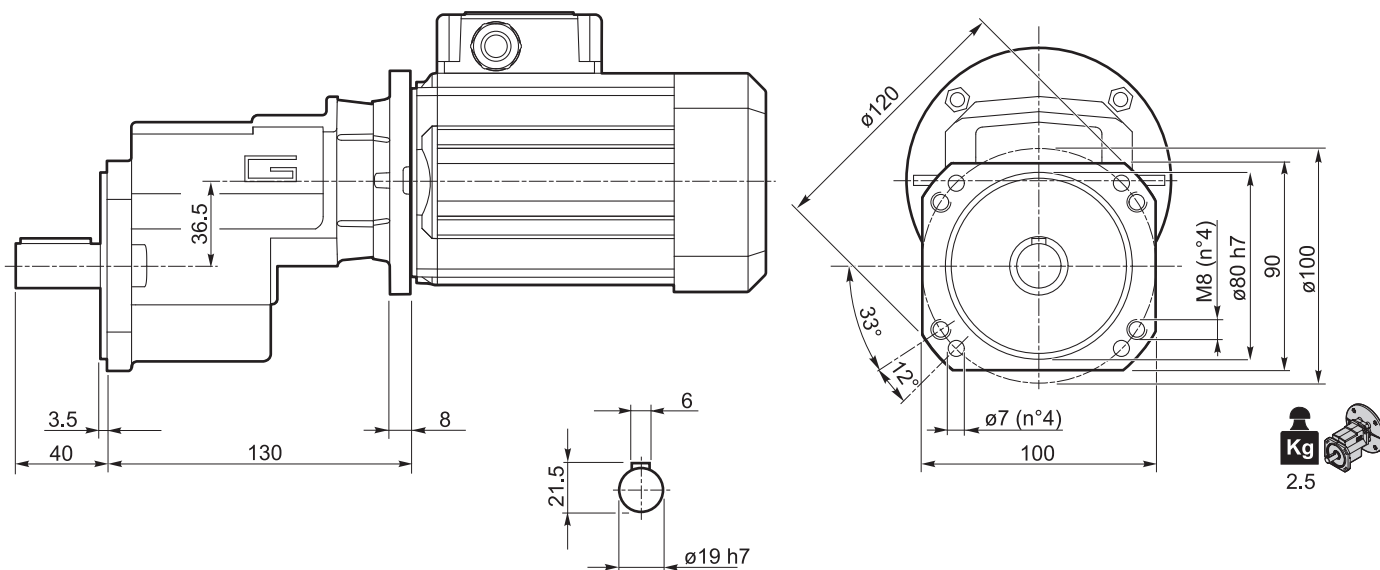

PU01 FT..

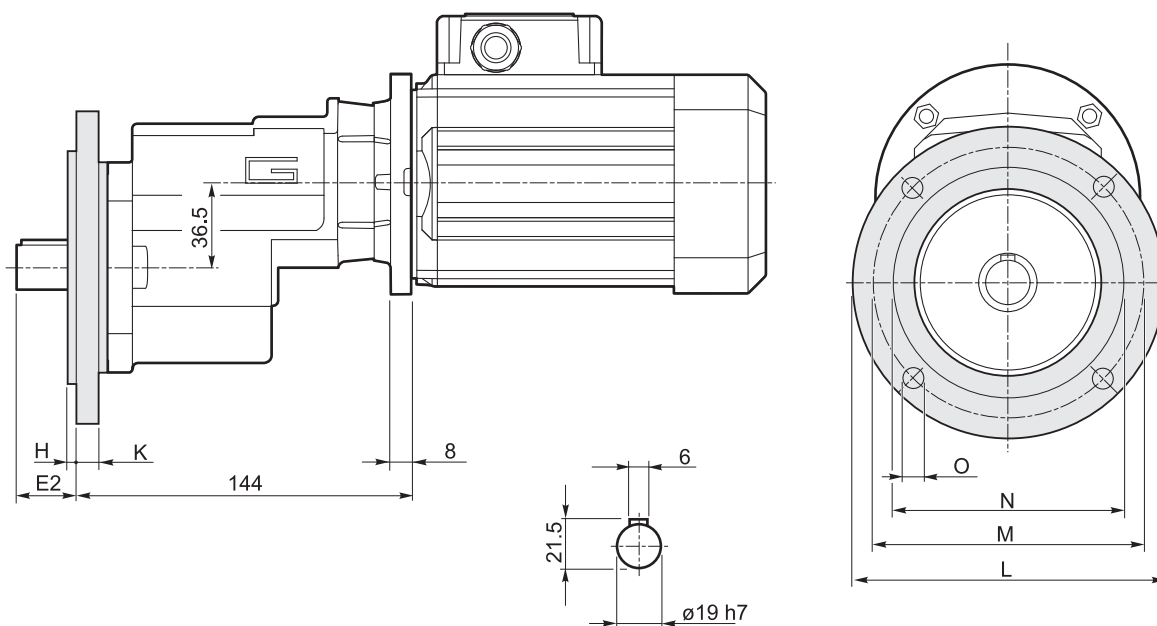

		Versione / Version							
		E ₂	H	K	L	M	N f7	O	Peso / Weight [kg]
PU01	FT1	26	3	10	140	115	95	M8	0.3
	FT2	26	3.5	10	160	130	110	9	0.4
	FT3	26	3.5	10	200	165	130	11	0.5





**TRANSTECNO SRL
HEADQUARTERS**

Company subject to the management
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA
Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T+39 051 64 25 811
F +39 051 73 49 43
sales@transtecno.com
www.transtecno.com



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER
TRANSMISSIONS CO LTD**
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone
Pingyao Town Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
311115 – CHINA
T +86 571 86 92 02 60
F +86 571 86 92 18 10
info-china@transtecno.cn
www.transtecno.cn



MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.
Av. Mundial # 176, Parque Industrial
JM Apodaca, Nuevo León,
C.P. 66600 – MÉXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx



**TRANSTECNO IBÉRICA
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**
Carrer de la Ciència, 45
08840 Viladecans (Barcelona) – SPAIN
T +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es



TRANSTECNO B.V.
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort – NETHERLANDS
T +31(0) 33 45 19 505
F +31(0) 33 45 19 506
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl

www.transtecno.com



TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort – NETHERLANDS
T +31 (0) 33 20 47 006
info@transtecnoandrijftechnik.nl
www.transtecnoandrijftechnik.nl



TRANSTECNO USA
8 Creek Parkway,
Boothwyn PA 19061-8136 - UNITED STATES
T + 1 (610) 4970154
F +1 (610) 497 6085

TRANSTECNO USA – WEST COAST BRANCH
14561 Fryelands Blvd SE
Monroe, WA 98272 – UNITED STATES
T +1 360-863-1300
F +1 360-863-1303
usaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO CANADA
51 B Caldari Road Unit 10
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA
T +1 905 761 0762
F +1 905 761 9265
canadaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO CHILE-PERU
Av. Los Libertadores 41
Parque Industrial - Los Libertadores 16.500
Santiago, Colina - CHILE
T +56 2 29633870

Carretera Panamericana Sur KM 29.5,
Interior I-3, Z.I. Lurin - PERU
T +51 1 3546259 / +51 1 3434231
chileoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO INDIA
#6A, Sipcot Industrial complex, Phase-1, Elasagiri Road
Hosur – 635126 Tamilnadu - INDIA
T +91 4344 274434
M +91 81443 88800

TRANSTECNO INDIA – NORTH BRANCH
Plot No: 3 A, Sector 2, IIE, Sidcul, Pantnagar
U.S. Nagar, Uttarakhand – 263153 - INDIA
indiaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



SALES OFFICE BRAZIL
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
T +55 51 3251 5447
F +55 51 3251 5447
M +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br



SALES OFFICE OCEANIA
Unit 5, 12 Nyholt Drive, Yatala 4207
Queensland - AUSTRALIA
T +61 07 3800 0103
M +61 04 38060997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au



SALES OFFICE SOUTH KOREA
772-41, Bongdong-ro, Bongdong-eup, Wanju-goon
Chonbuk, 55313
SOUTH KOREA
T +82 70 8867 8897
F +82 504 199 2107
M +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com